




Машина-гребнеобразователь для посева кукурузы

Предназначена для посева кукурузы в гребни с регулируемым между-рядьем и одновременным локальным внесением минеральных удобрений на требуемую глубину с поверхностным рыхлением.

Применение машины-гребнеобразователя для посева кукурузы позволит снизить расход топлива на 16 % за счет сокращения числа проходов по полю, снизить в 2 раза расход минеральных удобрений под кукурузу за счет их локального внесения, уменьшить расход топлива, эксплуатационные затраты, материалоемкость и энергоемкость.

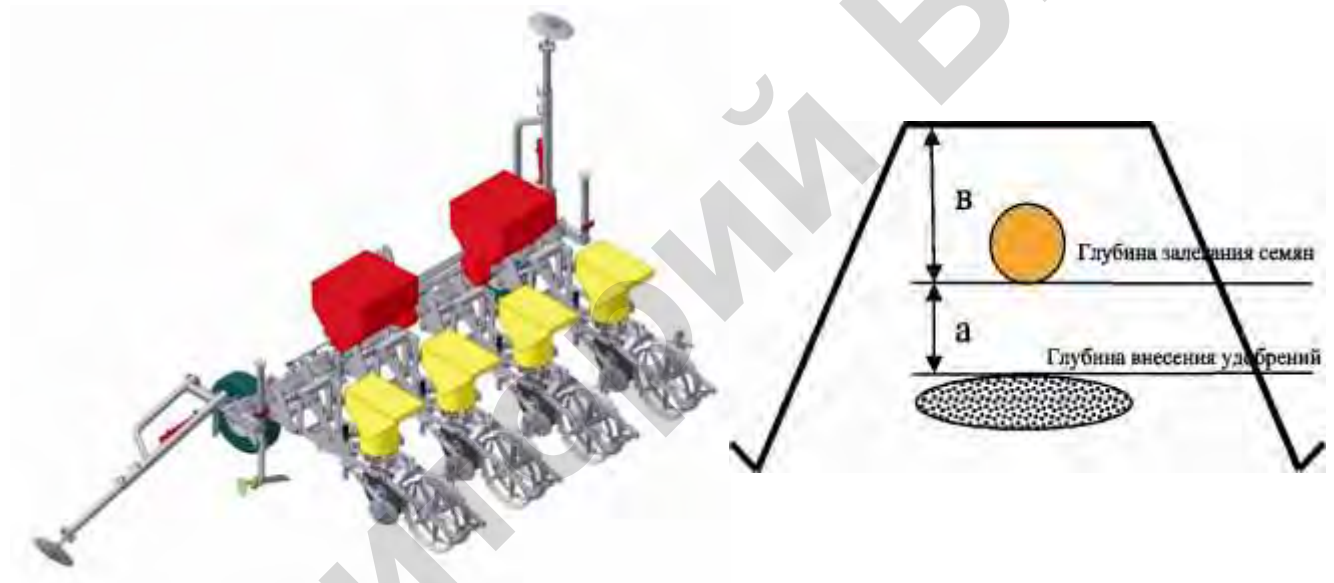

Основные технические данные

Производительность за 1 час основного времени, га/ч	1,3...1,8
Рабочая скорость, км/ч	6...8
Ширина захвата машины, м	2,8
Ширина междурядий, м	0,7
Глубина рыхления почвы, см	до 20
Глубина внесения удобрений <i>a</i> , см	2...8
Ширина полосы удобрений <i>b</i> , см	6
Норма высева удобрений, кг/га	50...500
Норма высева семян, кг/га	20